


Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerk

- Silan-Siloxan-Mikroemulsionscreme
- einfache, schnelle und sichere Applikation
- auch bei hohen Mauerwerks-Durchfeuchtungsgraden einsetzbar
- hoch konzentrierte hydrophobierende Wirkstoffe
- hohe Wirtschaftlichkeit
- lösungsmittelfrei

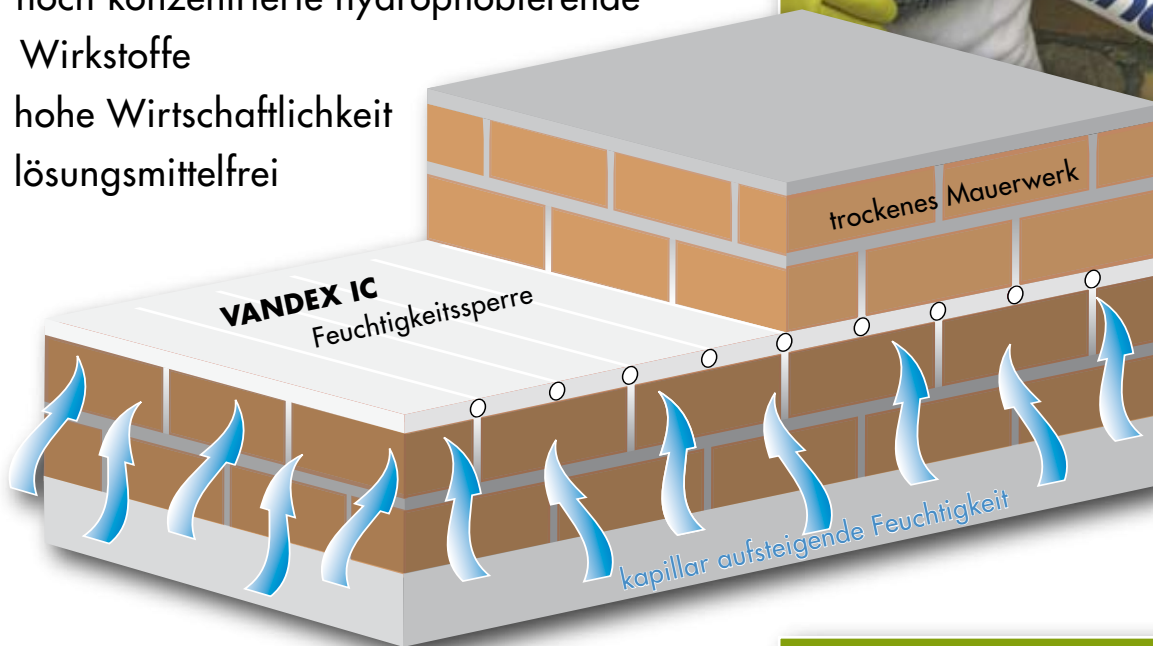

PRODUKTBESCHREIBUNG

VANDEX IC ist eine gebrauchsfertige, auf Wasserbasis hergestellte Silan-Siloxan-Mikroemulsionscreme zur Abspernung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit. Die Wirkstoffe sind sehr niedrigmolekular und dringen hervorragend in kapillaroffene Baustoffe ein. VANDEX IC wird mit einer einfachen Handpistole in eine Reihe Bohrlöcher eingebracht, die in die Lagerfuge gebohrt werden. Nach dem Einbringen verteilen sich die Wirkstoffe von VANDEX IC durch Kapillartransport zu einer geschlossenen hydrophoben Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

LIEFERFORM


600 ml Schlauchbeutel
Handpistole mit Verlängerungsdüse

geeignet für:


- alle mineralischen Mauerwerksfugen
- Natur- und Bruchsteinmauerwerk mit mineralischem Fugenmörtel (kapillaroffen)
- Ziegel- und Backsteinmauerwerk
- Sandsteinmauerwerk




MAUERWERKSQUERSCHNITT

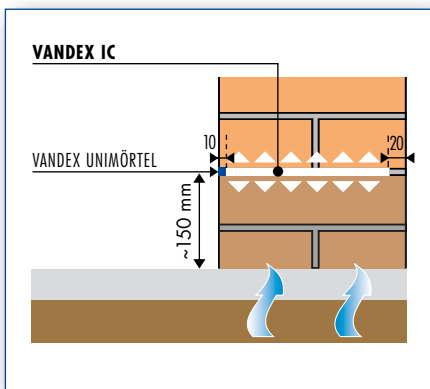

ANSICHT MAUERWERK

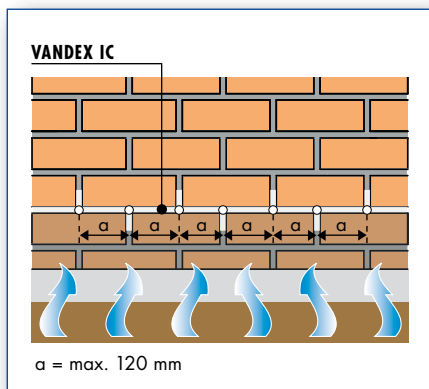


ANSICHT BRUCHSTEIN-MAUERWERK

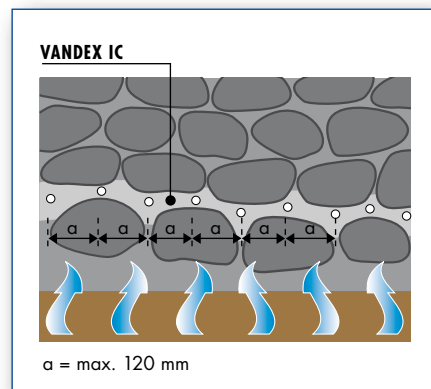

VERARBEITUNGSSCHRITTE

1. Bohrlöcher \varnothing 12 mm im Abstand von max. 120 mm in die geplante Sperrebene (Mörtellage) bohren. Länge Bohrloch entspricht Wandstärke abzüglich 20 mm. Bohrlöcher sauber ausblasen.



3. Eine geeignete Verlängerungsdüse entsprechend der Bohrlochlänge aufsetzen.

2. Schlauchbeutel VANDEX IC 600 ml in Handpistole einführen und öffnen.



4. VANDEX IC mit konstantem Druck der Handpistole hohlräumfrei in das Bohrloch einbringen. Die letzten 10 mm des Bohrlochs bis zur Wandoberfläche werden mit VANDEX UNIMÖRTEL verschlossen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	
MATERIALBASIS	Silan-Siloxan-Mikroemulsion
FORM	Creme
FARBE	weiss
DICHTE	0,92 g/cm ³

VERBRAUCH

Benötigte Anzahl Schlauchbeutel

WANDSTÄRKE \ WANDLÄNGE	150 mm	250 mm	350 mm	450 mm
10 m	3	4	6	7
20 m	5	8	11	14
30 m	7	11	16	20
40 m	9	15	21	27

Hinweis: Abweichung bis ca. +10 % möglich.

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.

Vandex®

BAUWERKSABDICHTUNG/BETONSANIERUNG/BETONSCHUTZ

AnRPM Company

HAUPTSITZ UND INTERNATIONALER VERKAUF:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
VERKAUF SCHWEIZ: VANDEX AG
 Postfach, CH-4501 Solothurn/Schweiz
 Telefon: +41 32 626 36 46, Telefax +41 32 626 36 47
 E-Mail: info@vandex.ch www.vandex.ch

PRODUKTION UND VERKAUF DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
 Postfach 1406, D-21487 Schwarzenbek/Deutschland
 Telefon: +49 4151 89 15-0, Telefax +49 4151 89 15 50
 E-Mail: info@vandex.de www.vandex.de



VXD/VXCHFZ99G1110